



### Akku-fedtpresse med ZBH

20 V-2000 mAh

**Item number:** 18 051  
**EAN:** 4103810180514  
**Discount group:** D

#### Tekniske data

Betjening fedtpumpestempel: kontinuerlig fedttransport med 20 V batteridrevet elektromotor  
 Påfyldningsmuligheder: 400 g fedtpatron, DIN 1284, eller fedt i løsvækt  
 Leveringskapasitet (g/min): ca. 150  
 Transportvolum/Akku-last: ca. 25 stk 400 g patroner (uden modtryk)  
 ca. 7 stk 400 g patroner (ved ca. 100 bar modtryk)  
 Driftstryk maks. (bar/psi): 400 / 5800  
 Maksimalt tryk (bar/psi): 680 / 10000  
 Ladetid: ca. 60 minutter  
 Højkvalitetsbatteri: 2000 mAh  
 Fedtforsyningslange: 11 x 1000 mm  
 Stempelstangbetjening: via T-håndtag  
 Forseglingsdæksel: løs  
 Vægtykkelse fedtpresserør (mm): 1  
 Dimensioner LxBxH (mm): 380 x 205 x 110  
 Vægt akku-fedtpresse, tom (kg): 3,56




Ladeudstyr og regulator integreret og sikret via pumpepladen  
 Indgangsspænding (V): 230 V AC  
 Frekvens (Hz): 50/60  
 Indgangsstrøm max. (A): Indgangseffekt 0,5  
 max. (W): 45  
 Udgangsspænding (V): 16-21 V DC  
 Udgangsstrøm (A): 1,5  
 Tilkoblingskabel med europæisk stik, længde (m): 1,6  
 Dimensioner uden kabel LxBxH (mm): 180 x 120 x 85  
 Vægt (kg): 0,455



Akkumulator  
 kapacitet: 2000 mAh  
 Spænding (V): 20  
 Akkumulator: litium-ion-batteri  
 Ladetid: ca. 60 minutter  
 Dimensioner LxBxH (mm): 118 x 76 x 45  
 Vægt (kg): 0,378

#### Spesifikationer

- 20 V batteridrevet elektromotor
- 2 litium-ion-batterier 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
- Fyldenippel (12 672) og udluftingsventil (85 277)
- Højtryksfedtforsyningslange med knæbeskyttelse via fjer, 11 x 1000 mm (18 042)
- Presisionskkobling, 4 klosser, M 10 x 1 hunn (12 643)
- Overgangsmuffe, G 1/8" hun, M 10 x 1 han (12 016) og overgangsmuffe, NPT 1/8" hun, M 10 x 1 han (12 020)
- Fedtpresserør galvaniseret
- Batteriladeudstyr 230 V (18 051 200)
- Udstyret er udstyret med støttefod og slangeholder
- 1 Skulderrem
- Pakket i bærbar kunststofboks, svart

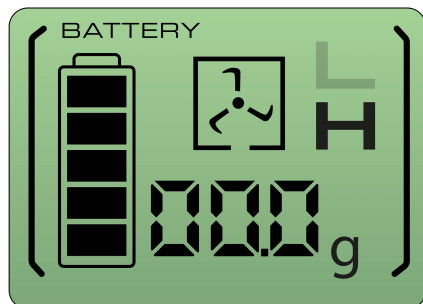



### Spesielle merknader

- Apparatet bearbejder fedt op til NLGI-grad 2 ved 20°C
- Integreret display som viser transportmængde, ladetilstand og trykvolum
- Displayet blinker rød når det er modtryk eller strømforbruget er for højt
- Alarm ved fedtap - fedtmengdemåler standser
- 2 justerbare fedtransportshastigheder (L - H)
- Profileret stempel, med forsejlet sål ved fedt i løs vækt eller patroner
- Batteriet ladestatus vises på fedtpressen og på batteriet
- Sikker håndtag på stempelstangen
- Optimal lokalisering af smøreområdet ved hjælp af LED-lys, f.eks. i tilfælde af svær adgang til smørenipler eller dårlige lysforhold
- Anti-knækfjedre forhindrer knæk i slangen og forlænger dens levetid
- Udluftning over udluftningsventil eller hurtig og let indskruing med 1,5 omdrejninger af røret

### Emballage

Dimensioner kasse LxBxH (mm):	545 x 260 x 100
Vækt (kg) med tilbehør og kasse:	6
Emballageenhed:	1,0

### Forhandler:

**Scandic-Oil - Tlf. 21 70 62 80 - [mail@scandic-oil.dk](mailto:mail@scandic-oil.dk) - [www.scandic-oil.dk](http://www.scandic-oil.dk)**